

fotorot



La Moto Spazzola S06 85

È costruita in alluminio anodizzato alleggerito con ingranaggi in Delrin, la rotazione del rullo è alimentato da Motore a scoppio Honda 4 tempi.

Può essere utilizzata in verticale che in trasversale.



Produttività: minimo 450 mq pannelli/ora

In optional: può essere utilizzata **Aste Allungabili** o **Modulari** da 2 mt. fino ad un massimo di 6 mt.

CARATTERISTICHE TECNICHE


Modello	Deep S0685
Dimensioni	87x35 h. 32 cm.
Potenza	1.1 HP/88KW
Cilindrata	25,0 cm ³
Alimentazione	Benzina
Autonomia	7 dl. 2,5 h.
Carenatura	In alluminio anodizzato
Optional Asta Modulare per allungo	Alluminio Ø 3,5 x L. 2Mt. con tubo acqua inserito attacco a pressione
Optional Asta Allungabile	Alluminio Ø 3,5 x L. 2/4Mt. o 3/6Mt con tubo acqua inserito attacco a pressione
Spazzole a tazza	6 Spazzole rotanti a setole speciali
Pressione delle spazzole sul pannello	gr. 25 a cm ²
Peso	11 kg.

Viene fornita in optional con 1 asta in alluminio da cm. 200 fissa o con asta allungabile 2/4 mt.-3/6mt. con tubo acqua inserito nell'asta, per il passaggio di acqua calda o fredda in bassa pressione e può essere allacciata ad una normale rete idrica a 2/3 atmosfere fino ad una portata massima di 20 litri a minuto o pompata con attrezzatura per osmosi o altro, con un consumo minimo di acqua 1 litro di acqua a modulo.

La spazzola S0685 può essere utilizzata in verticale che in trasversale.



OPTIONAL: può essere utilizzata con *Aste Modulari da 2 mt. o Asta Telescopica 2/4Mt - 3/6 mt.*

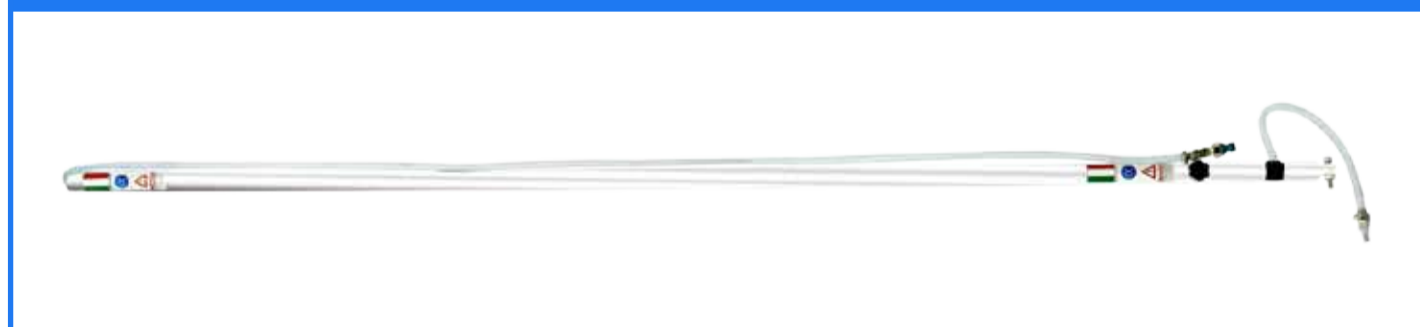

Clicca sul Video.
E scopri subito come funziona la Spazzola.

Contattaci per acquistare
Tel. 0721 482181
pabe@pabesrl.it