

fotorot



La Moto Spazzola S01 70

È costruita in alluminio anodizzato alleggerito con ingranaggi in Delrin, la rotazione del rullo è alimentato da Motore a scoppio Honda 4 tempi.

Produttività: minimo 300/400 pannelli /ora

In optional: può essere utilizzata Aste Telescopiche Modulari da 2 mt. fino ad un massimo di 6 mt.

CARATTERISTICHE TECNICHE


Modello	Light S01 70
Dimensioni	72x35 h. 43 cm
Carenatura	In alluminio anodizzato alleggerito e ingranaggi in Delrin e Metalcrlato
Rullo	1 Rullo Rotante d. 160x600mm a setole speciali Rotazione Ideale del rullo 200 giri al minuto
Pressione del Rullo sul pannello	gr. 25 a cm ²
Motore	Honda a 4 tempi alimentazione a benzina Cil. 25,0 cm ³ "
Autonomia	7dl – 2,5 ora
Optional Asta Modulare per allungo	Alluminio Ø 3,5 x L. 2Mt. con tubo acqua inserito attacco a pressione
Optional Asta Allungabile	Alluminio Ø 3,5 x L. 2/4Mt. o 3/6Mt con tubo acqua inserito attacco a pressione
Peso	9,5 kg.

Viene fornita in optional con 1 asta fissa in alluminio da cm. 200, o asta allungabile 2/4 Mt-3/6 Mt. con tubo acqua inserito nel manico, per il passaggio di acqua calda o fredda in bassa pressione e può essere allacciata ad una normale rete idrica a 2/3 atmosfere fino ad una portata massima di 20 litri a minuto o pompata con attrezzatura per osmosi o altro, con un consumo minimo di acqua 1 litro di acqua a modulo.

L'asta in alluminio può essere spostata nei due lati per avere sempre il movimento delle spazzole a favore, sia lavorando dal basso verso l'altro o viceversa, facilitando l'operatore nel suo utilizzo.

Tutte le nostre macchine sono adattabili a tutte le tipologie di impianti, facili da usare, leggere e produttive e garantiscono un'ottima qualità di lavaggio.

OPTIONAL: può essere utilizzata con Aste Modulari da 2 mt. o Asta Telescopica 2/4Mt - 3/6 mt.

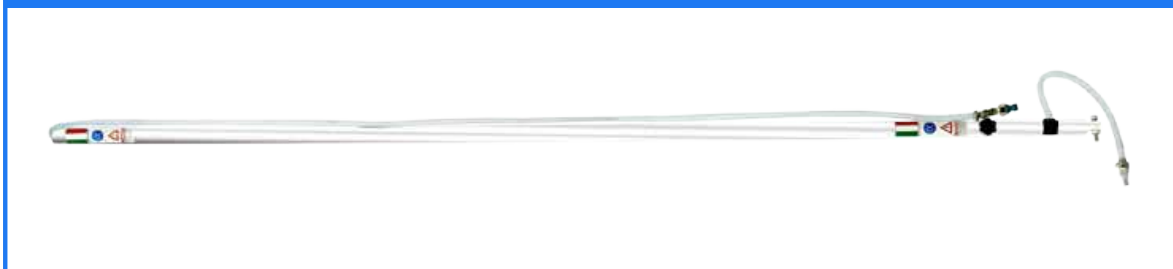

[Clicca sul Video.](#)
E scopri subito come funziona la Spazzola.

Contattaci per acquistare

Tel. 0721 482181

pabe@pabesrl.it

fotorot



La Moto Spazzola S01 100

È costruita in alluminio anodizzato alleggerito con ingranaggi in Delrin, la rotazione del rullo è alimentato da Motore a scoppio Honda 4 tempi.

Produttività: minimo 500/600 mq pannelli/ora

In optional: può essere utilizzata **Aste Telescopiche Modulari** da 2 mt. fino ad un massimo di 6 mt.

CARATTERISTICHE TECNICHE


Modello	Light S01 100
Dimensioni	72x35 h. 43 cm
Carenatura	In alluminio anodizzato alleggerito e ingranaggi in Delrin e Metalcrlitato
Rullo	1 Rullo Rotante d. 160x600mm a setole speciali Rotazione Ideale del rullo 200 giri al minuto
Pressione del Rullo sul pannello	gr. 25 a cm ²
Motore	Honda a 4 tempi alimentazione a benzina Cil. 25,0 cm ³
Autonomia	7dl – 2,5 ora
Optional Asta Modulare per allungo	Alluminio Ø 3,5 x L. 2Mt. con tubo acqua inserito attacco a pressione
Optional Asta Allungabile	Alluminio Ø 3,5 x L. 2/4Mt. o 3/6Mt con tubo acqua inserito attacco a pressione
Peso	11,5 kg.

Viene fornita in optional con 1 asta fissa in alluminio da cm. 200, o asta allungabile 2/4 Mt-3/6 Mt. con tubo acqua inserito nell'asta, per il passaggio di acqua calda o fredda in bassa pressione e può essere allacciata ad una normale rete idrica a 2/3 atmosfere fino ad una portata massima di 20 litri a minuto o pompata con attrezzatura per osmosi o altro, con un consumo minimo di acqua 1 litro di acqua a modulo.

L'asta in alluminio può essere spostata nei due lati per avere sempre il movimento delle spazzole a favore, sia lavorando dal basso verso l'altro o viceversa, facilitando l'operatore nel suo utilizzo.

Tutte le nostre macchine sono adattabili a tutte le tipologie di impianti, facili da usare, leggere e produttive e garantiscono un'ottima qualità di lavaggio.

OPTIONAL: può essere utilizzata con *Aste Modulari da 2 mt. o Asta Telescopica 2/4Mt - 3/6 mt.*

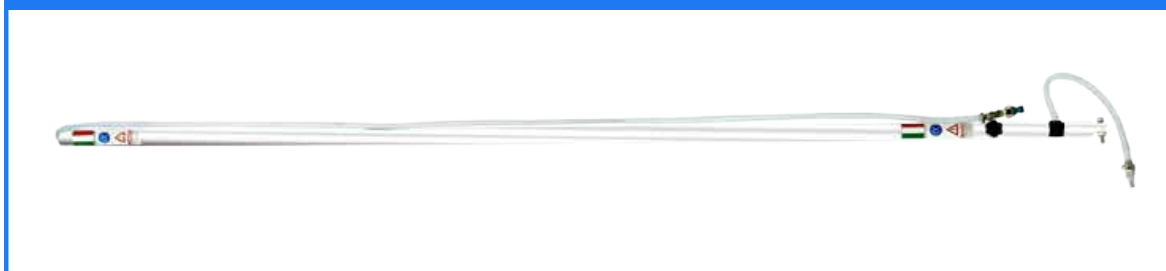

Clicca sul Video.

E scopri subito come funziona la Spazzola.

Contattaci per acquistare

Tel. 0721 482181

pabe@pabesrl.it